

SERIE \varnothing 4 TERMINALI e COPRIFASTON

\varnothing 4mm Quick Connect Terminals and Connectors



Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per connessioni singole. I terminali maschi e femmina sono circolari e il maschio ha un diametro di 4 mm. I connettori sono disponibili solamente in materiale PVC conforme alla direttiva RoHS .
Connectors used for single connections. Terminals have bullet shape and the male have a diameter 4 mm dimension. Sleeves are available only in PVC material , RoHS Compliant .

Materiali e Finiture / Materials and Platings

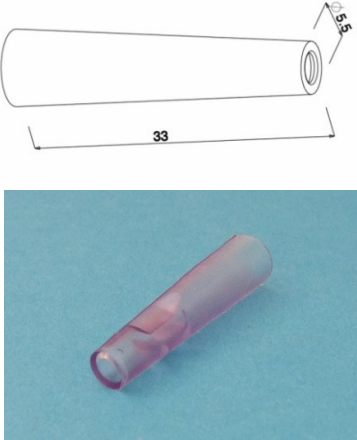
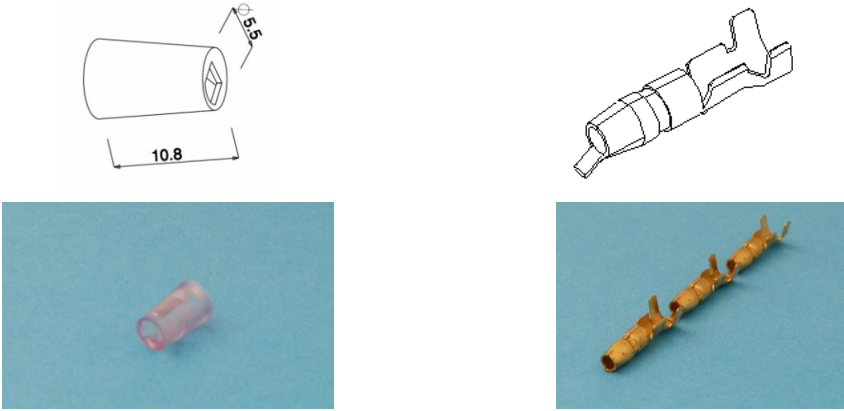
Connettori / Housings : PVC UL94V2
Terminali / Terminals : Ottone / Brass

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : fino a / up to 16 Amp
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire : 0,50 - 2,00mm²

SERIE ø4 TERMINALI e COPRIFASTON

ø4mm Quick Connect Terminals and Connectors

FEMMINA SOCKET						
						
CODICE Code	SEZIONE CAVO Wire size		MATERIALE Material	TRATTAMENTO Treatment	CONFEZIONE Package	SPESSORE Thickness
	mm ²	AWG				
TSF4431	0,5 - 2	20-14	Ottone / Brass	---	20.000	0,40
CODICE Code	MATERIALE Material		INFIAMMABILITA' Flammability	COLORE Colour	CONFEZIONE Package	
CT1008F	PVC		UL94-V1	Viola	10.000	
MASCHIO PLUG						
						
TSM4431	0,5 - 2	20-14	Ottone / Brass	---	20.000	0,40
CODICE Code	MATERIALE Material		INFIAMMABILITA' Flammability	COLORE Colour	CONFEZIONE Package	
CT1008M	PVC		UL94-V1	Viola	10.000	

