


SERIE 9,5mm TERMINALI e CONNETTORI


.375" Quick Connect Terminals and Connectors

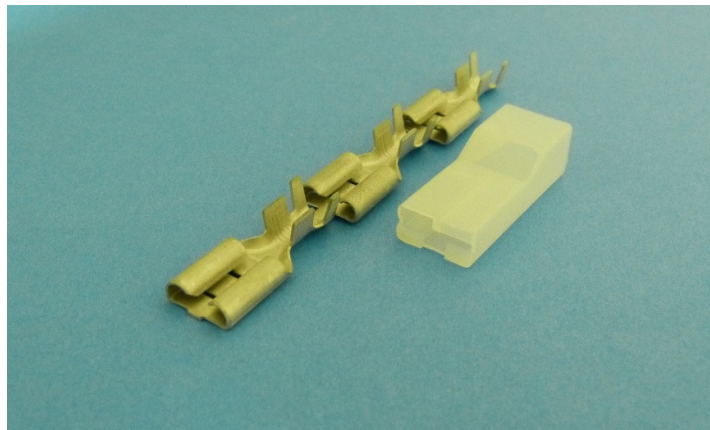

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per giunzioni singole. I terminali maschi e femmina sono della serie 6,3
 I connettori sono disponibili anche in materiale UL94-V0 e materiale conforme alla Direttiva IEC 60335-1 con GWT a 750°C . Tutti i materiali sono conformi alla direttiva RoHS.
 Connectors used for single and multiple connections , the receptacles are available for 6.3 mm (.250 Series) 0.8 thick tabs. IEC 60335-1, Glow Wire 750° No Flame housings available , RoHS Compliant

Identificazione Terminali/ identification

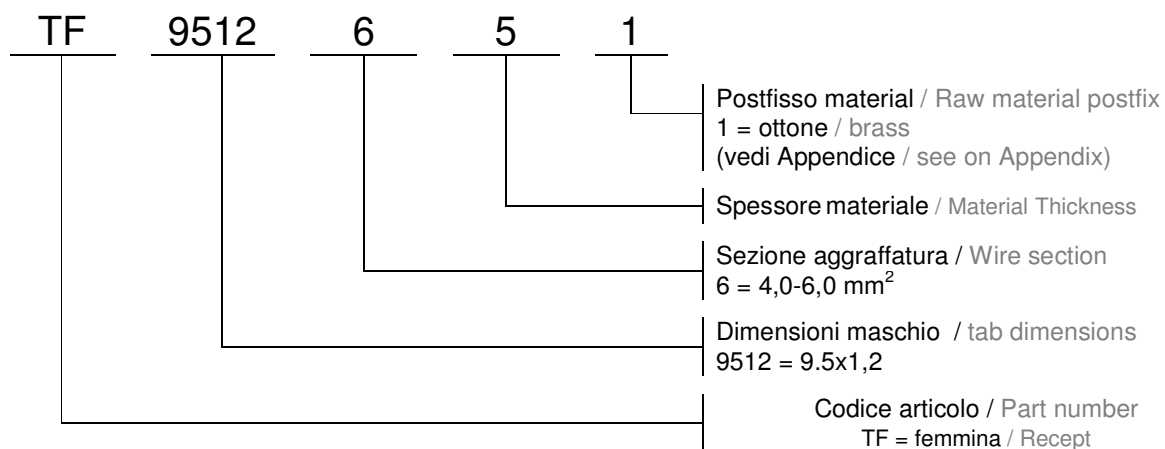

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Terminali / Terminals : Ottone , Ottone Stagnato / Brass, Tin plated Brass


Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
 Portata di corrente - Current Rating : fino a / up to 25 Amp (DIN 46249 Teil1)
 Sezione di aggraffatura - Applicable Wire : 4,0 - 6,0mm² (DIN 46249 Teil1)

SERIE 9,5mm TERMINALI e CONNETTORI

.375" Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE FEMMINA QUICK-CONNECT RECEPTACLE

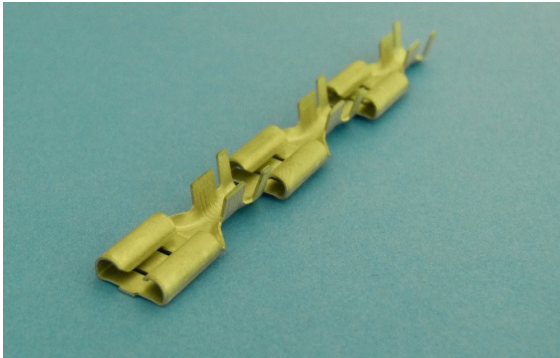

CODICE Code	SEZIONE CAVO Wire size		MATERIALE Material	TRATTAMENTO Treatment	CONFEZIONE Package	Note
	mm ²	AWG				
TF9512651	4 - 6	11-10	Ottone / Brass	---	3 x 2.500	---
TF9512652	4 - 6	11-10	Ottone / Brass	Stagnato / Tin plated	3 x 2.500	---